

Pramoninė specializacija. Skysčius sugerenti grindinio danga

Sprendimai itin tepaluotoms darbo sąlygoms

Ši ergonominė-apsauginė grindinio danga yra sukurta naudojimui kartu su skysčius sugeriančiu viršutiniu sluoksniu. Specialios nuožulnios kraštinės-barjerinės juostos kartu su kibiu paviršiumi tvirtai laiko viršutinį sugeriantįjį sluoksnį ir neleidžia susidaryti nelygumams. Ši danga yra pagaminta iš itin kokybiško nitrilo gumos junginio, todėl neslidinėja, yra ilgaamžė bei atspari daugumai pramoninių alyvų ir tepalų. Tinka įvairiai darbinei veiklai, pvz. dažymui, nes jos sudėtyje nėra silikono.



580 Sorb Stance™

Skirta vartotojams, kurie reikalauja komforto ir kokybės. 16 mm storio darbinis pagrindas dėka guminių dygliukų užtikrina aukščiausios klasės ergonomines savybes ir apsaugą nuo nuovargio. Gerai matomos oranžinės kraštinės juostos pagamintos iš nitrilo gumos suteikia papildomą saugumą. Galima rinktis dangos ilgio pjūvį kas 30 cm.

Specifikacijos:

- Nitrilo guma atspari daugumai pramoninių alyvų
- Oranžinės spalvos kraštinės juostos atitinka OSHA 1910-144
- Bendras storis: 20 mm
- Svoris: 12 kg/m²
- Pagaminta nenaudojant DOP, DMF, ozono sluoksnį naikinančių medžiagų, silikono, ir sunkiųjų metalų

Spalvos:

- Juoda

Standartiniai dydžiai:

- 91 cm x 163 cm
- 91 cm x 316 cm
- 91 cm x 468 cm

Personalizuoti dydžiai:

- Pagal individualų užsakymą

Rekomenduojame naudoti:

- Intensyviai naudojimui drėgnose ar tepaluotose darbo erdvėse



Techninių savybių indikatorius



585 Eco Stance™

12.7 mm storio darbinė burbulinio dizaino platforma su išlietomis oro erdmėmis užtikrina darbuotojų komfortą.

Specifikacijos:

- Nitrilo guma atspari daugumai pramoninių alyvų
- Bendras storis: 12,7 mm
- Svoris: 6,8 kg/m²
- Pagaminta nenaudojant DOP, DMF, ozono sluoksnį naikinančių medžiagų, silikono, ir sunkiųjų metalų

Spalvos:

- Juoda

Standartiniai dydžiai:

- 87 cm x 157 cm

Rekomenduojame naudoti:

- Vidutinės apkrovos drėgnose ar tepaluotose darbo zonose



Techninių savybių indikatorius



580 Sorbents

Matmenys: standartizuoto dydžio 80 cm x 150 cm rulonai. Šis sluoksnis gali būti keičiamas. Galima rinktis dangos ilgio pjūvį kas 150 cm papildymui.

Priedai:

- Intensyviai naudojimui skirtas sorbentas su tvirtu viršutiniu sluoksniu, kuris užtikrina produkto ilgaamžiškumą
- Įprastas sorbentas

Standartiniai dydžiai:

- 80 cm x 150 cm

Pilni rulonai:

- 200 m pločio

Personalizuoti dydžiai:

- 80 cm pločio pjūviai kas 150 cm

Įprastas sorbentas, pilkas

Intensyviai naudojimui skirtas sorbentas, juodas.



Pramoninė specializacija. Smūgius sugerianti apsauginė grindinio danga

Sprendimai apsaugojantys grindinį ir įrangą

Itin aukštos kokybės, ilgaamžiška danga apsaugo grindinį bei sunkiąją įrangą nuo pažeidimų. Stora platforma gali atlaikyti didžiulį svorį, o specialios struktūros viršutinis sluoksnis užtikrina gerą sukibimą nevaržydamas darbuotojo judesių laisvės. Danga yra pagaminta iš ypač tvirtų gumos mišinių, kurių dėka ji yra neparastai patvari ir atspari aplinkos poveikiui. Pagaminta nenaudojant DOP, DMF, ozono sluoksnį naikinančių medžiagų, silikono, ir sunkiųjų metalų.

Rekomenduojame naudoti:

- Intensyviai naudojimui sausomis darbo sąlygomis; sunkiosios pramoninės įrangos (pvz: variklio blokai, liejimo įranga) sandėliavimui. Taip pat tinka naudojimui sporto salėse, čiuožyklose, golfo aikštynuose, arklidėse, sunkvežimių priekabose ir t.t.



040 Slabmat Carré™

Itin aukštos kokybės grindinio danga, pagaminta iš 100% natūralios gumos, sugeria krintančių daiktų smūgius ir taip išsaugo grindinį ir įrangą. 91 cm x 91 cm storio plokštės yra lengvai sujungiamos ir pritaikomos pačioms įvairiausioms darbo situacijoms: jos gali dengti darbo zoną nuo sienos iki sienos arba būti naudojamos individualioms darbo vietoms apsaugoti. Prie dangos briaunų galima prijungti nuožulnias juostas, pritaikomas ir išoriniams, ir vidiniams kampams.

Specifikacijos:

- Intensyviai naudojimui skirta guma
- Bendras storis: 13 mm
- Svoris: 18 kg/m²

Spalvos:

- Juoda


Standartiniai dydžiai:

- 91 cm x 91 cm

Priedai:

- 91 x 5 cm tvirtos geltonos ar juodos nuožulnios kraštinės juostos su sujungimo kištukais ar angomis

Techninių savybių indikatoriai

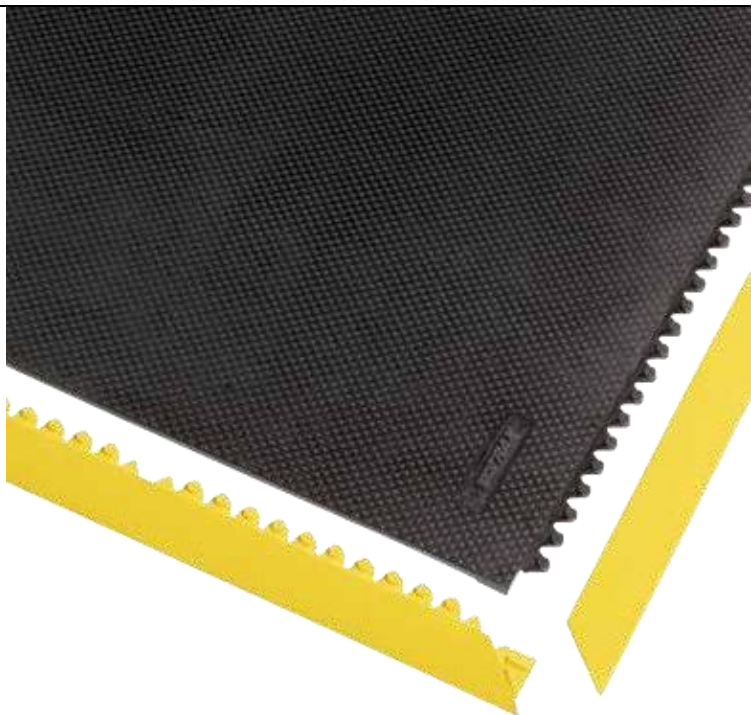

045 Slabmat™

Praktiškai nesunaikinama grindinio danga, kuri sugeria krintančių daiktų smūgius, taip apsaugodama grindinį bei įrangą. Standartinio dydžio "kilimėliai" yra lengvai pritaikomi skirtingoms darbo vietoms, jų nereikia specialiai montuoti.

Specifikacijos:

- Intensyviai naudojimui skirta guma
- Bendras storis: 12,7 mm
- Svoris: 18 kg/m²

Spalvos:

- Juoda

Standartiniai dydžiai:

- 120 cm x 180 cm

Techninių savybių indikatoriai



Pramoninė specializacija. Įvairių paviršių struktūrų apsauginė grindinio danga

PAH 3 Rulonai


Guminiai ir PVC rulonai gali būti naudojami kaip kiliminė danga ar lentynų paviršiai; taip pat prie įvairių įrengimų ar kitose darbinėse situacijose. Notrax® rulonai užtikrina gerą sukibimą ir apsaugo darbo zonų grindinį bei krovininio transporto bagažines ir priekabas. Ši danga puikiai apsaugos įvairias lentynas, darbo paviršius ar bet kokias kitas vietas nuo įbrėžimų (pvz: įrankių dėžės, suoliukus, stalviršius, spinteles ir t.t)

Šiuose gaminiuose nėra policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAH) : patikrinta ir sertifikuota PAH Class 3, pagal ZEK 01.4-08, AfPS GS 2014:01 standartus. Danga yra atspari rūgšties ir šarmo tirpalų poveikiui.




757 Rib 'n' Roll P3™ 3mm fine rib

- SBR guma
- Smulkiai gofruotas paviršius
- Gaminyje nėra policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAH) : patikrinta ir sertifikuota PAH Class 3, pagal ZEK 01.4-08, AfPS GS 2014:01 standartus
- Standartiniai dydžiai: juodas 100 cm x 10 m ir 120 cm x 10 m
- Galite užsisakyti personalizuoto dydžio rulonus; ilgis matuojamas po 1 m

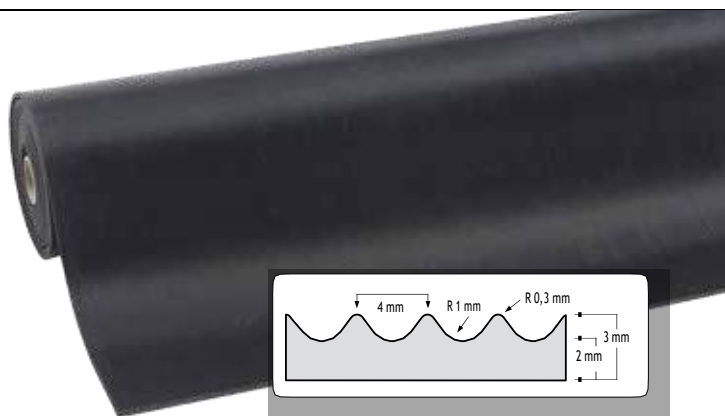

759 Rib 'n' Roll P3™ 3mm broad rib

- SBR guma
- Stambiai gofruotas paviršius
- Gaminyje nėra policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAH) : patikrinta ir sertifikuota PAH Class 3, pagal ZEK 01.4-08, AfPS GS 2014:01 standartus
- Standartiniai dydžiai: juodas 100 cm x 10 m ir 120 cm x 10 m
- Galite užsisakyti personalizuoto dydžio rulonus; ilgis matuojamas po 1 m

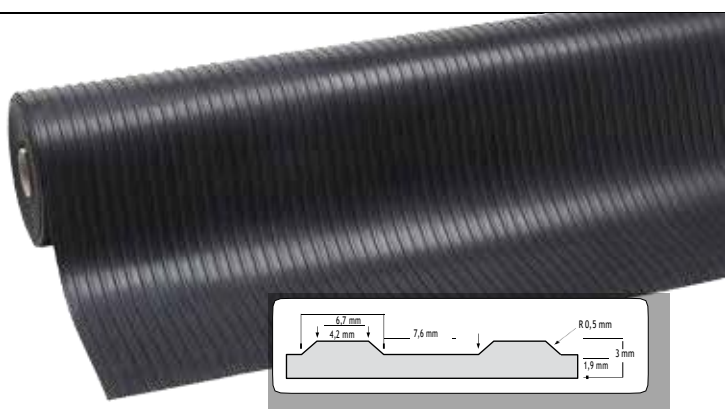


742 Table Tac P3™ 3mm smooth

- SBR guma
- Lygus paviršius
- Gaminyje nėra policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAH) : patikrinta ir sertifikuota PAH Class 3, pagal ZEK 01.4-08, AfPS GS 2014:01 standartus
- Standartiniai dydžiai: juodas 100 cm x 10 m ir 120 cm x 10 m.
- Galite užsisakyti personalizuoto dydžio rulonus; ilgis matuojamas po 1 m



737 Diamond Plate Runner

- Ilgaamžiška vinilo grindinio danga turi rombo formos paviršiaus struktūrą, kuri užtikrina sukibimą judant įvairiomis kryptimis
- Pagaminta iš 100% PVC junginio, atsparaus industrinėms alyvoms
- Rombo formos paviršiaus struktūroje nėra policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAH): patikrinta ir sertifikuota PAH Class 3, pagal ZEK 01.4-08, AfPS GS 2014:01 standartus
- Kietumas (ISO7619) 83 Shore A
- Atsparumas plyšimui: (ASTMD-1004): 35 N/mm²
- Lūžio elongacija: 225%
- Atsparumas įbrėžimams: ne daugiau nei -0.09 g
- Priešgaisrinė klasifikacija Bfl-S1, patikrinta pagal EN 13501-1
- Standartiniai dydžiai: juoda 91 cm x 22,8 m, 122 cm x 22,8 m
- Standartiniai dydžiai: pilka 91 cm x 22,8 m, 122 cm x 22,8 m
- Standartiniai dydžiai: juoda/geltona 91 cm x 22,8 m, 122 cm x 22,8 m

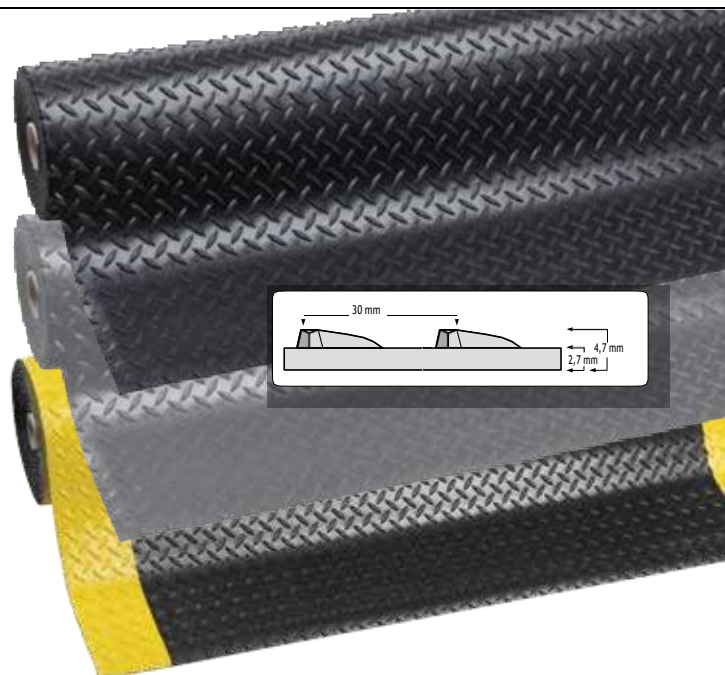

Gofruoti guminiai rulonai

Guminiai rulonai gali būti naudojami geram sukibimui ir saugumui užtikrinti. Ši danga puikiai apsaugos įvairias lentynas, darbo paviršius ar bet kokias kitas vietas nuo įbrėžimų (pvz: įrankių dėžės, suoliukus, stalviršius, spinteles ir t.t)

Ilgamžės gumos ir PVC medžiagos junginys pasižymi patikimumu ir tvirtumu. Šie rulonai gali būti naudojami kaip kiliminė danga ar lentynų paviršiai; taip pat prie įvairių įrengimų ar kitose darbinėse situacijos. Notrax® rulonai užtikrina gerą sukibimą ir apsaugo darbo zonų grindinį bei krovinio transporto bagažines ir priekabas. Danga yra atspari rūgšties ir šarmo tirpalų poveikiui.

750 Rib 'n' Roll™ 3 mm fine rib

- SBR guma
- Smulkiai gofruotas paviršius
- Kietumas (ISO7619) 60 Shore A.
- Santykinis tankis (DIN53519): juoda 1.5g/m³
- Tempiamasis stipris (DIN53504): 3.5 Mpa
- Lūžio elongacija: 250%
- Atsparumas įbrėžimams (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm³.
- Atsparumas temperatūrai: juoda -30°C, +70°C; pilka -20°C, +70°C
- Standartiniai dydžiai: juoda 100 cm x 10 m, 120 cm x 10 m.
- Standartiniai dydžiai: pilka 100 cm x 10 m.
- Galite užsisakyti personalizuoto dydžio rulonus; ilgis matuojamas po 1 m



750

751

751 Rib 'n' Roll™ 6 mm fine rib

- Smulkiai gofruotas paviršius
- Standartiniai dydžiai: juoda 100 cm x 10 m.
- Galite užsisakyti personalizuoto dydžio rulonus; ilgis matuojamas po 1 m



752 Rib 'n' Roll™ 3 mm broad rib

- Stambiai gofruotas paviršius
- Standartiniai dydžiai: juoda 100 cm x 10 m, 120 cm x 10 m
- Galite užsisakyti personalizuoto dydžio rulonus; ilgis matuojamas po 1 m



753 Rib 'n' Roll™ 6 mm broad rib

- Stambiai gofruotas paviršius
- Standartiniai dydžiai: juoda 100 cm x 10 m, 120 cm x 10 m
- Galite užsisakyti personalizuoto dydžio rulonus; ilgis matuojamas po 1 m



750RS Rib 'n' Roll™ RS 3 mm fine rib

- NBR/ SBR guma atspari riebalams
- Smulkiai gofruotas paviršius
- Kietumas (ISO7619, DIN53505) 60 Shore A
- Santykinis tankis (DIN53519): juoda 1.5g/m³
- Tempiamasis stipris (DIN53504): 3,5 Mpa
- Lūžio elongacija: 250%
- Atsparumas įbrėžimams (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm³
- Atsparumas temperatūrai: juoda -10°C, +70°C
- Standartiniai dydžiai: juoda 100 cm x 10 m
- Galite užsisakyti personalizuoto dydžio rulonus; ilgis matuojamas po 1 m



750RS

Universalūs rulonai

746 Check 'n' Roll™ 3 mm


Ši danga yra skirta įvairiausioms darbinėms zonoms (pvz., sandėliavimo patalpos), kuriose reikia apsaugoti grindinį ir ten laikomas medžiagas. Danga yra atspari rūgštis ir šarmo tirpalų poveikiui.

- NB-SBR guma atspari riebalams
- Smulkiai gofruotas paviršius
- Kietumas (ISO7619, DIN53505) 70 Shore A
- Tankis: juoda 1.45 g/m³, pilka 1.60 g/m³
- Atsparumas plyšimui (ISO 34-1): juoda 4 N/mm², pilka 5 N/mm²
- Lūžio elongacija: juoda 200%, pilka 350%
- Atsparumas įbrėžimams (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm³
- Matmenų stabilumas (EN 434): 0.15%
- Atsparumas temperatūrai: juoda -30°C, +70°C, pilka -20°C, +70°C.
- Garso redukcija: 20dB
- Standartiniai dydžiai: juoda 140 cm x 10 m, pilka 140 cm x 10 m
- Galite užsisakyti personalizuoto dydžio rulonus; ilgis matuojamas po 1 m



746GR Check'n'Roll™ 3 mm nitrile

- NBR (nitrilo) guma
- Smulkiai gofruotas paviršius
- Atspari industrinėms alyvoms
- Kietumas (ISO7619, DIN53505) 65 Shore A
- Tankis: juoda 1.43 g/m³
- Atsparumas plyšimui (ISO 34-1): 7 N/mm²
- Lūžio elongacija: 250%
- Atsparumas įbrėžimams (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm³
- Matmenų stabilumas (EN 434): 0.15%
- Atsparumas temperatūrai: -10°C, +70°C
- Garso redukcija: 20dB
- Standartiniai dydžiai: juoda 140 cm x 10 m
- Galite užsisakyti personalizuoto dydžio rulonus; ilgis matuojamas po 1 m

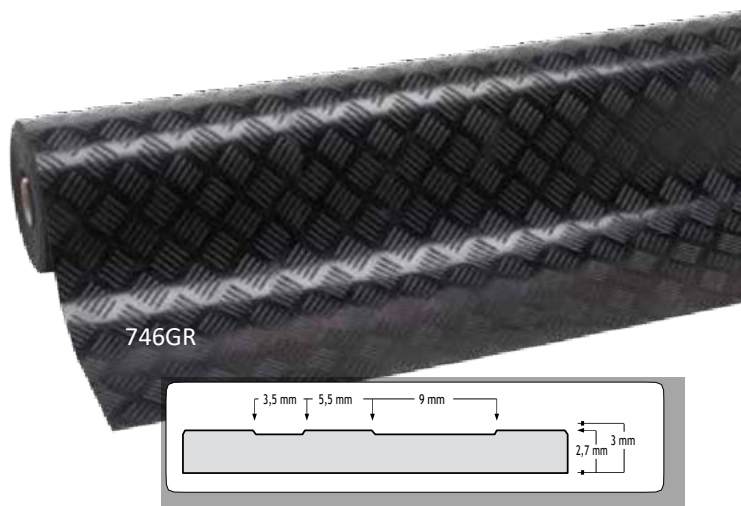

745 Dots'n'Roll™ 3.5 mm

Itin universali apsauginė grindinio danga, skirta bendro pobūdžio naudojimui. Tinka oro uostams, prekybos centrams, liftams, autobusams, laivams, įvairiems takams ir t.t.

- SBR guma
- Smulkiai gofruotas paviršius.
- Kietumas (ISO7619) 75 Shore A
- Atsparumas plyšimui (ISO 34-1): 20 N/mm²
- Lūžio elongacija: 250%
- Atsparumas įbrėžimams (ISO4649, DIN53516): 250 mm³
- Matmenų stabilumas (EN 434): 0.4%
- Atsparumas temperatūrai: -20°C, +70°C
- Garso redukcija: 20dB
- Standartiniai dydžiai: juoda 100 cm x 10 m
- Standartiniai dydžiai: pilka 100 cm x 10 m
- Galite užsisakyti personalizuoto dydžio rulonus; ilgis matuojamas po 1 m

